
Hulk
by
KOBEL
Collezione 2025
Stabile
Ideale per ristrutturazioni
Waterproof
BELLO
come il legno,
FORTE
come la pietra
La collezione completa di pavimenti vinilici:
- SPC RIGID CLICK con materassino integrato
- LVT COLLA DRYBACK
Bfl-s1
EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA
A+
A+ A B C
CE

Pavimenti di ultima generazione:
design e funzionalità in un'unica soluzione.

•

Moderni, resistenti e dalle prestazioni tecniche ed estetiche eccezionali.

•

Semplici e veloci da posare in autonomia, facili da pulire.



Le nostre collezioni, oltre a presentare una sorprendente resa grafica dei decorativi, sono prodotte con il metodo della pressatura industriale statica e sono tutte formate da materiali riciclabili al 100%.



Hulk

Indice

Collezione GRANDE FORMATO

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato
8

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato
24

LVT COLLA DRYBACK
36

ACCESSORI
46

Rispettoso dell'ambiente ECO GREEN

Safe and clean ANTIBATTERICO



Collezione
GRANDE FORMATO

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Piastrella:
900 x 450 x 6 mm

Doga: 1524 x 228 x 6 mm

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Piastrella:
305 x 610 x 6 mm

Doga: 1220 x 180 x 6 mm

LVT COLLA DRYBACK

Piastrella:
304,8 x 609,6 x 2,5 mm

Doga: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm



SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Bello come il legno, forte come la pietra

HULK SPC nasce dall'evoluzione dei pavimenti LVT, è un pavimento a click con materassino integrato idoneo per l'utilizzo anche in ambienti di forte traffico.

SPC è l'acronimo di Stone Polymer Composite: un cuore di pietra calcarea combinato con polvere di PVC ed elementi stabilizzanti.

Può essere facilmente installato sulla maggior parte dei sottofondi, inclusi cemento, ceramica o pavimenti esistenti, escluso sottofondi tessili. È privo di formaldeide, privo di COV e di elementi interni in plastica.

HULK SPC è perfetto per nuove pavimentazioni o ristrutturazioni di edifici commerciali e residenziali.

Installazione facile e veloce





Collezione GRANDE FORMATO

Scopri tutti i vantaggi

Sicurezza e rispetto dell'ambiente
HULK SPC è sicuro per la salute del corpo umano e rispettoso dell'ambiente, senza elementi radioattivi e senza formaldeide.

Peso contenuto
HULK SPC è più leggero di altri pavimenti in cotto, ceramica o pietra.

Impermeabile e antiscivolo
La superficie dei nostri pavimenti è impermeabile e antiscivolo grazie alla goffratura superficiale.

Ideale per riscaldamento a pavimento
HULK SPC ha un'ottima conducibilità termica rilasciando il calore trasmesso.

Confortevole
Grazie alla sua composizione HULK SPC garantisce una gradevole sensazione tattile di tepore anche a piedi nudi.


Facile da pulire
HULK SPC è un pavimento facile da pulire.
È sufficiente l'uso quotidiano di uno straccio con un po' d'acqua. Facile, veloce e conveniente.

Installazione facile e veloce
HULK SPC permette un elevato risparmio di tempo e denaro, adattandosi a superfici anche moderatamente imperfette. In molti casi non serve utilizzare alcun autolivellante.

Reazione al fuoco
Certificato Bfl-s1.

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Struttura del prodotto

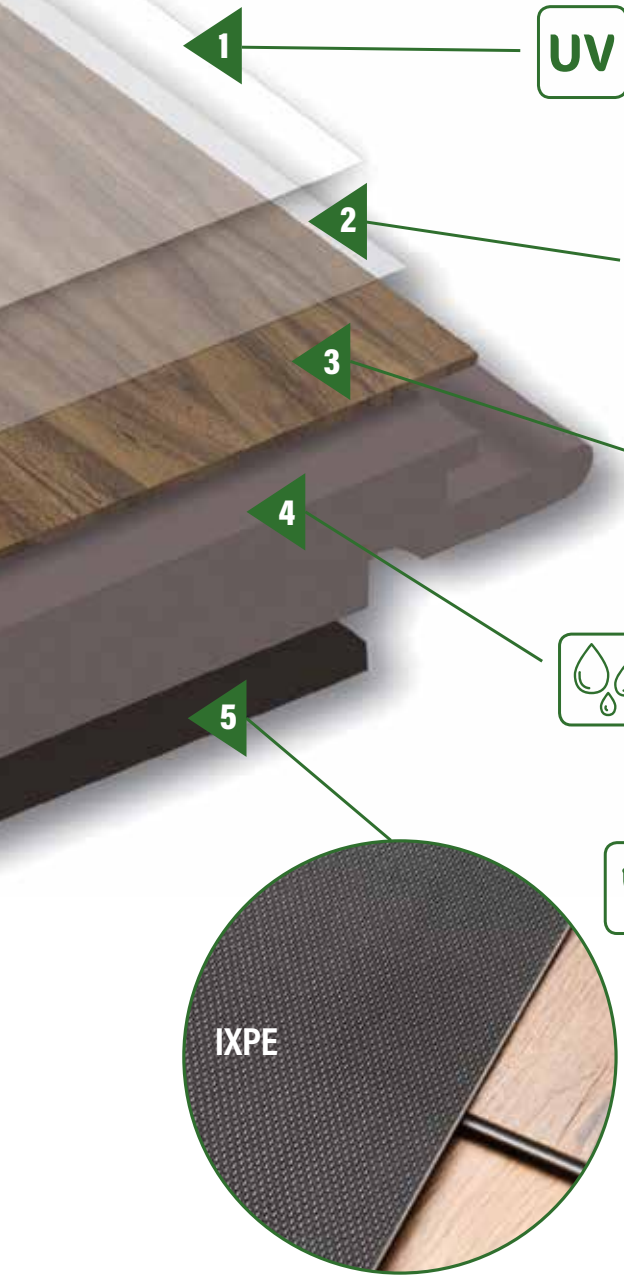

Strato UV durevole

Garantisce resistenza alle macchie e impermeabilità, con un evidente risparmio sui costi di manutenzione.

Strato d'usura

L'eccezionale resistenza all'usura garantisce una lunga durata del pavimento.

Strato decorativo HD

Lo strato decorativo ad alta risoluzione rende il pavimento realistico facendone emergere la personalità.

SPC (Stone Polymer Composite)

Il cuore del nostro SPC è realizzato con pietra calcarea e cloruro di polivinile. Il sistema a click garantisce un'ottima stabilità dell'incastro.

Materassino integrato in schiuma

Il materassino integrato termosaldato IXPE, senza colla, offre un isolamento acustico avanzato, un'alta resistenza alle muffe con proprietà antibatteriche e una sensazione confortevole al passaggio riducendo notevolmente il rumore da calpestio.
Più ecologico, più resistente, più confortevole.

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ A B C

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

Applicazioni per tutte le necessità

HULK SPC è un prodotto relativamente nuovo nel settore dei pavimenti.

Offre le migliori prestazioni di rigidità, stabilità dimensionale e rispetto dell'ambiente.

HULK SPC può essere tranquillamente utilizzato in bagno, in lavanderia e in cucina.

Grazie alla sua rigidità, HULK SPC attenua le imperfezioni del sottofondo.

Il sistema di montaggio a click ed il materassino di supporto lo rendono confortevole e di facile applicazione.



Hulk 857

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione
GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Piastrella: 900 x 450 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 6 piastrelle - 2,43 m^2



Hulk 857



Hulk 798

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 272

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Piastrella: 900 x 450 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 6 piastrelle - 2,43 m²



Hulk 272



Hulk 303

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 358

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1524 x 228 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 7 doghe - 2,43 m^2



Hulk 358



Hulk 412

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 873

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1524 x 228 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 7 doghe - 2,43 m²



Hulk 483



Hulk 873

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 813

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1524 x 228 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 7 doghe - 2,43 m^2



Hulk 843



Hulk 813

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 533

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1524 x 228 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 7 doghe - 2,43 m²



Hulk 533



Hulk 803

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+



Hulk 451

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1524 x 228 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 7 doghe - 2,43 m^2



Hulk 451

23 | 34 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Bello come il legno, forte come la pietra

HULK SPC nasce dall'evoluzione dei pavimenti LVT, è un pavimento a click con materassino integrato idoneo per l'utilizzo anche in ambienti di forte traffico.

SPC è l'acronimo di Stone Polymer Composite: un cuore di pietra calcarea combinato con polvere di PVC ed elementi stabilizzanti.

Può essere facilmente installato sulla maggior parte dei sottofondi, inclusi cemento, ceramica o pavimenti esistenti, escluso sottofondi tessili. È privo di formaldeide, privo di COV e di elementi interni in plastica.

HULK SPC è perfetto per nuove pavimentazioni o ristrutturazioni di edifici commerciali e residenziali.

Installazione facile e veloce





Scopri tutti i vantaggi

Sicurezza e rispetto dell'ambiente
HULK SPC è sicuro per la salute del corpo umano e rispettoso dell'ambiente, senza elementi radioattivi e senza formaldeide.

Peso contenuto
HULK SPC è più leggero di altri pavimenti in cotto, ceramica o pietra.

Impermeabile e antiscivolo
La superficie dei nostri pavimenti è impermeabile e antiscivolo grazie alla goffratura superficiale.

Ideale per riscaldamento a pavimento
HULK SPC ha un'ottima conducibilità termica rilasciando il calore trasmesso.

Confortevole
Grazie alla sua composizione HULK SPC garantisce una gradevole sensazione tattile di tepore anche a piedi nudi.


Facile da pulire
HULK SPC è un pavimento facile da pulire.
È sufficiente l'uso quotidiano di uno straccio con un po' d'acqua. Facile, veloce e conveniente.

Installazione facile e veloce
HULK SPC permette un elevato risparmio di tempo e denaro, adattandosi a superfici anche moderatamente imperfette. In molti casi non serve utilizzare alcun autolivellante.

Reazione al fuoco
Certificato Bfl-s1.

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Struttura del prodotto

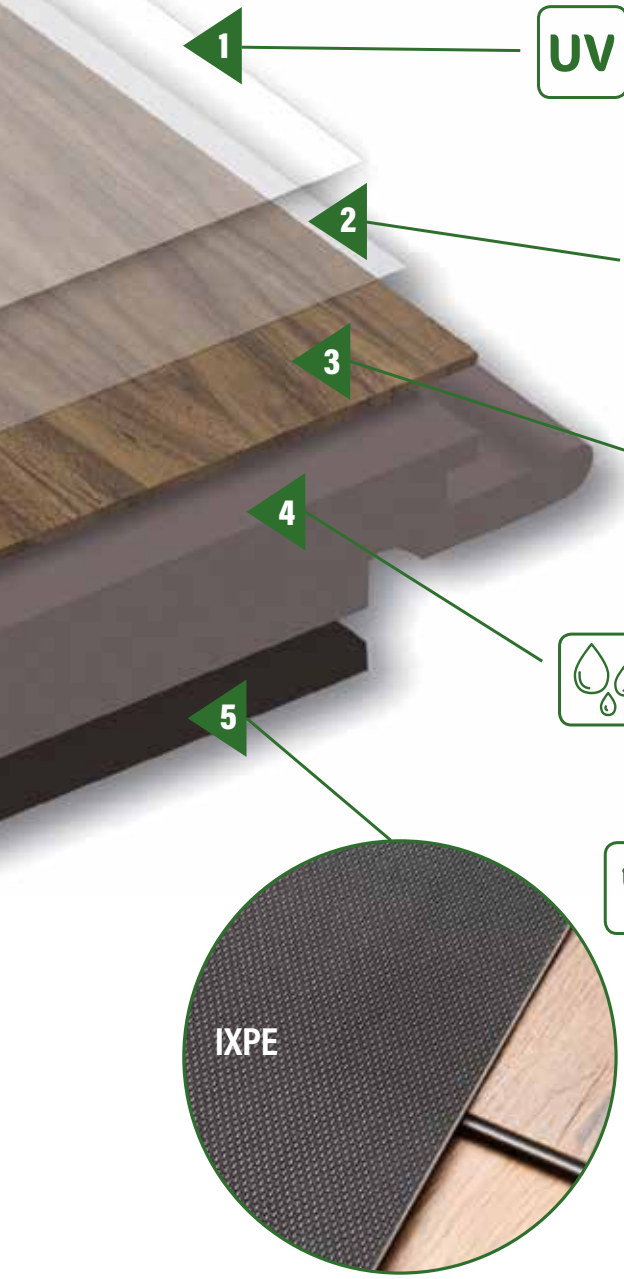

Strato UV durevole

Garantisce resistenza alle macchie e impermeabilità, con un evidente risparmio sui costi di manutenzione.

Strato d'usura

L'eccezionale resistenza all'usura garantisce una lunga durata del pavimento.

Strato decorativo HD

Lo strato decorativo ad alta risoluzione rende il pavimento realistico facendone emergere la personalità.

SPC (Stone Polymer Composite)

Il cuore del nostro SPC è realizzato con pietra calcarea e cloruro di polivinile. Il sistema a click garantisce un'ottima stabilità dell'incastro.

Materassino integrato in schiuma

Il materassino integrato termosaldato IXPE, senza colla, offre un isolamento acustico avanzato, un'alta resistenza alle muffe con proprietà antibatteriche e una sensazione confortevole al passaggio riducendo notevolmente il rumore da calpestio.
Più ecologico, più resistente, più confortevole.

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ A B C

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

Applicazioni per tutte le necessità

HULK SPC è un prodotto relativamente nuovo nel settore dei pavimenti.

Offre le migliori prestazioni di rigidità, stabilità dimensionale e rispetto dell'ambiente.

HULK SPC può essere tranquillamente utilizzato in bagno, in lavanderia e in cucina.

Grazie alla sua rigidità, HULK SPC attenua le imperfezioni del sottofondo.

Il sistema di montaggio a click ed il materassino di supporto lo rendono confortevole e di facile applicazione.



Hulk 105

Hulk

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Piastrella: 305 x 610 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 10 piastrelle - 1,87 m^2



Hulk 105



Hulk 502

23 | 33 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 305

Hulk

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1220 x 180 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 8 doghe - 1,76 m²



Hulk 305



Hulk 992

23 | 33 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 802

Hulk

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1220 x 180 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 8 doghe - 1,76 m^2



Hulk 708



Hulk 802

23 | 33 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 625

Hulk

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1220 x 180 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 8 doghe - 1,76 m^2



Hulk 625



Hulk 742

23 | 33 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ | CE



Hulk 844

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Stabile | Ideale per le ristrutturazioni | Waterproof | Spessore ridotto | Fono assorbente | Confortevole | Posa click

- Doga: 1220 x 180 x 6 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 8 doghe - 1,76 m^2



Hulk 844

23 | 33 | B_{fl}-s1 | EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+

LVT COLLA DRYBACK

Luxury Vinyl Tiles

Posa classica con collante o su guaina EASY PRO adesiva

La famiglia di pavimenti HULK si arricchisce di un LVT COLLA DRYBACK di ultima generazione per posa con colla.

Idoneo per l'utilizzo anche in ambienti di forte traffico.

LVT è l'acronimo di Luxury Vinyl Tile.

Può essere facilmente installato sulla maggior parte dei sottofondi, inclusi cemento, ceramica o pavimenti esistenti. È privo di formaldeide, privo di COV.

HULK LVT COLLA DRYBACK è perfetto, previa regolarizzazione del sottofondo, come nuova pavimentazione o ristrutturazioni di edifici commerciali e residenziali.

Installazione veloce e pulita



Spellicola la guaina EASY PRO



Appoggia la doga



Premi con il rullo

Scopri tutti i vantaggi

Sicurezza e rispetto dell'ambiente

HULK LVT COLLA DRYBACK è sicuro per la salute del corpo umano e rispettoso dell'ambiente, senza elementi radioattivi e senza formaldeide.

Peso contenuto

HULK LVT COLLA DRYBACK è più leggero di tutti i pavimenti duri.

Impermeabile e antiscivolo

La superficie dei nostri pavimenti è impermeabile e antiscivolo grazie alla goffratura superficiale.

Ideale per riscaldamento a pavimento

HULK LVT COLLA DRYBACK ha un'ottima conducibilità termica rilasciando il calore trasmesso.

Confortevole

Grazie alla sua composizione HULK LVT COLLA DRYBACK garantisce una gradevole sensazione tattile di tepore anche a piedi nudi.

Facile da pulire

HULK LVT COLLA DRYBACK è un pavimento facile da pulire. È sufficiente l'uso quotidiano di uno straccio con un po' d'acqua. Facile, veloce e conveniente.

Installazione veloce e pulita


HULK LVT COLLA DRYBACK permette un elevato risparmio di tempo e denaro, adattandosi a superfici anche moderatamente imperfette. Più liscio è il sottofondo e migliore sarà il risultato.

Reazione al fuoco

Certificato B_{fl}-s1.

LVT COLLA DRYBACK

Struttura del prodotto

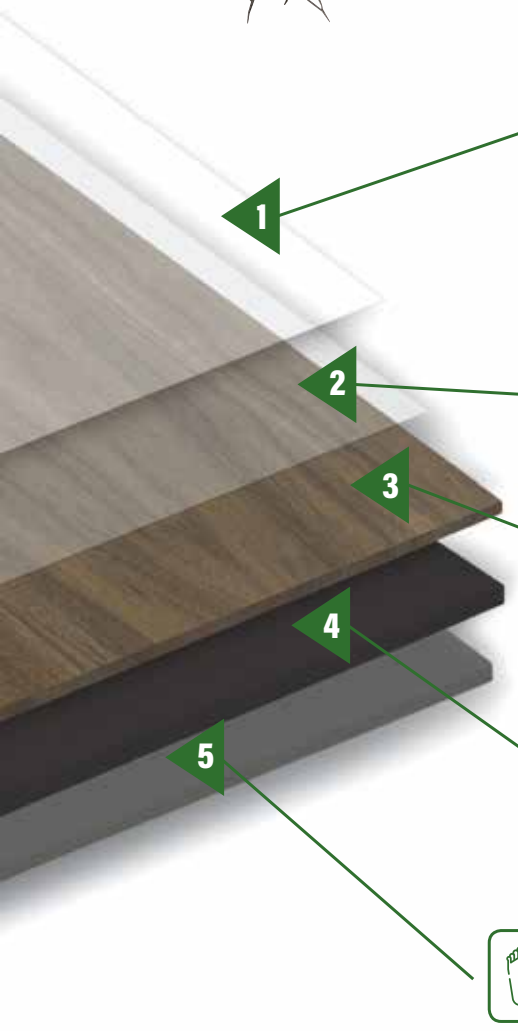

Strato CB durevole

Strato superiore in CB (Ceramic Bead) ovvero un rivestimento in particelle di ceramica sospese a loro volta in un rivestimento di essiccato con UV. Garantisce resistenza alle macchie e impermeabilità, con un evidente risparmio sui costi di manutenzione. Protegge il decoro.

Strato d'usura in pvc

La sua eccezionale resistenza all'usura garantisce una lunga durata del pavimento.

Strato decorativo HD

Lo strato decorativo ad alta risoluzione rende il pavimento realistico facendone emergere la personalità.

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Il cuore del nostro LVT è composto da un nucleo in PVC ad alta resistenza.

Sottofondo in LVT

Sottofondo finale in PVC per controbilanciatura.

I pavimenti HULK LVT COLLA DRYBACK sono costituiti da cinque strati, garantendo stabilità e resistenza all'usura. Una base robusta e un nucleo vinilico resistente combinati con uno strato protettivo UV rendono questi pavimenti adatti anche a spazi con intensi livelli di traffico pedonale. **Più ecologico, più resistente, più confortevole.**

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ A B C

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services



Vantaggi del sistema LVT + guaina adesiva EASY PRO

- Le stesse prestazioni di un pavimento incollato con i vantaggi di una pavimentazione flottante.
- Risparmio di tempo e denaro con l'istallazione veloce e pulita. Immediatamente calpestabile.
- Basso spessore 4,3 mm in totale (LVT 2,5 mm + guaina 1,8 mm).



Hulk 502

Hulk LVT COLLA DRYBACK

Stabile

Ideale per le ristrutturazioni

Waterproof

Spessore ridotto

Fono assorbente

Confortevole

Posa incollata o con materassino

- Piastrella: 304,8 x 609,6 x 2,5 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 22 piastrelle - 4,09 m^2



Hulk 105



Hulk 502

23

33

B_{fl}-s1

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*

A+

A+ A B C



Hulk 992

Hulk LVT COLLA DRYBACK

Stabile

Ideale per le ristrutturazioni

Waterproof

Spessore ridotto

Fono assorbente

Confortevole

Posa incollata o con materassino

- Doga: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 20 doghe - 4,49 m^2



Hulk 305



Hulk 992

23 33 B_{fl}-s1 EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ AB C CE



Hulk 708

LVT COLLA DRYBACK

Stabile

Ideale per le ristrutturazioni

Waterproof

Spessore ridotto

Fono assorbente

Confortevole

Posa incollata o con materassino

- Doga: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 20 doghe - 4,49 m^2



Hulk 708



Hulk 802



Hulk 742

Hulk LVT COLLA DRYBACK

Stabile

Ideale per le ristrutturazioni

Waterproof

Spessore ridotto

Fono assorbente

Confortevole

Posa incollata o con materassino

- Doga: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 20 doghe - 4,49 m^2



Hulk 625



Hulk 742

23

33

B_{fl}-s1

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*

A+

A+ A B C



LVT COLLA DRYBACK

Stabile

Ideale per le ristrutturazioni

Waterproof

Spessore ridotto

Fono assorbente

Confortevole

Posa incollata o con materassino

- Doga: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm
- Strato d'usura: 0,55 mm
- Box: 20 doghe - 4,49 m^2



Hulk 844

23 33 B_{fl}-s1 EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ AB C CE

Accessori




BATTISCOPA COORDINATO PER SPC E LVT

BATTISCOPA in PVC rivestito nella tonalità del SPC o LVT COLLA DRYBACK coordinato.
Barra da: 2400 x 50 x 12 mm
Confezione da: 1 pezzo




BATTISCOPA COORDINATO PER SPC E LVT

BATTISCOPA in PVC di colore bianco.
Barra da: 2400 x 50 x 12 mm
Confezione da: 1 pezzo

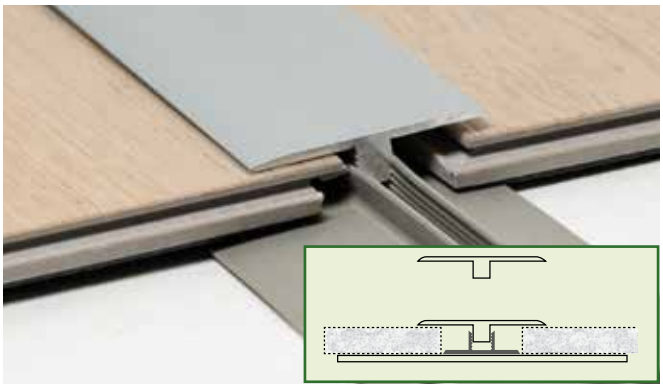


PROFILO DI RACCORDO PER SPC

PROFILO in ALLUMINIO COLOR ARGENTO con base in PVC.
Barra da: 2700 x 32 x 5/7,5 mm
Confezione da: 1 pezzo

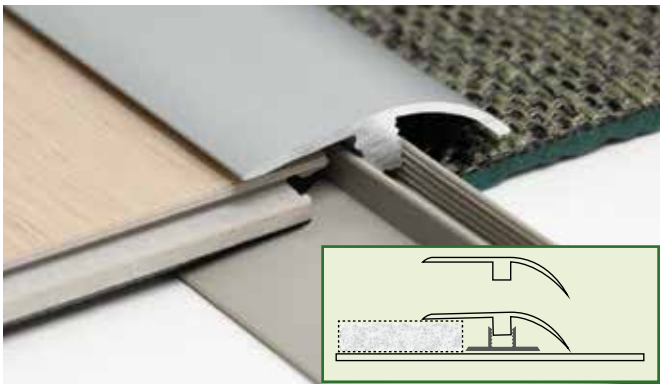

PROFILO DI ADATTAMENTO PER SPC

PROFILO in ALLUMINIO COLOR ARGENTO con base in PVC antiurto.
Barra da: 2700 x 31 x 5/7,5 mm
Confezione da: 1 pezzo

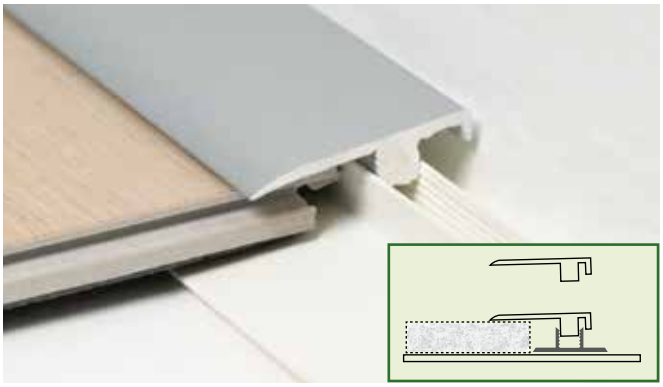

PROFILO PERIMETRALE PER SPC

PROFILO in ALLUMINIO COLOR ARGENTO con base in PVC.
Barra da: 2700 x 25 x 5/7,5 mm
Confezione da: 1 pezzo



PARAGRADINO RIGATO PER SPC

PROFILO in ALLUMINIO COLOR ARGENTO.
Barra da: 3000 x 6 x 6 mm
Confezione da: 1 pezzo

Hulk

SPC RIGID CLICK BIG
con materassino integrato

Collezione GRANDE FORMATO

Scheda tecnica

Spessore totale: 6,05 mm

Caratteristiche	Standard	Risultato
Classe d'uso	EN 10874	23 - 34
Dimensioni Piastrelle Dimensioni Doghe	EN 427	900 x 450 x 6 mm 1524 x 228 x 6 mm
Spessore totale	EN 428	6,05 mm
Spessore strato d'usura	EN 429	0,55 mm
Bisellatura		Microbisellato su 4 lati
Trattamento superficiale		Trattamento PUR
Montaggio a click		5Gi
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,05 %
Arricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Dimensione elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Impronta residua (Risultato medio misurato)	EN ISO 433	≤ 0,05 mm
Resistenza al test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno, nessuna delaminazione
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Resistenza alle macchie	EN ISO26987	Molto buona
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R10
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Infiammabilità	EN ISPO 13501	Bfl-s1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw

by KOBEL

23 34 B_{fl}-s1 EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ AB C CE

SPC RIGID CLICK
con materassino integrato

Scheda tecnica

Spessore totale: 6 mm

Caratteristiche	Standard	Risultato
Classe d'uso	EN 10874	23 - 33
Dimensioni Piastrelle Dimensioni Doghe	EN 427	610 x 305 x 6 mm 1220 x 180 x 6 mm
Spessore totale	EN 428	6 mm
Spessore strato d'usura	EN 429	0,5 mm
Bisellatura		Microbisellato su 4 lati
Trattamento superficiale		Trattamento UV
Montaggio		UNICLIC
Stabilità dimensionale	EN 23999	≤ 0,1 %
Arricciamento sui bordi	EN 434	≤ 0,5 mm
Dimensione elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN 427	≤ 0,04 mm
Impronta residua (Risultato medio misurato)	EN 433	≤ 0,05 mm
Resistenza al test delle ruote delle sedie	EN 425 NALFA	Nessun danno, nessuna delaminazione
Resistenza alla luce	EN 105-B02	≥ 6E = 0.73
Resistenza ai graffi	EN 660-2	Classe T
Resistenza alle macchie	EN 26987	Molto buona
Resistenza alla scivolosità	EN13893 DIN 51130	Bagnato: μ >0.6 (soddisfacente) Asciutto: μ >0.8 (eccellente)
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Infiammabilità	EN 13501-1	Bfl-s1
Isolamento acustico	EN 717-2	19 dB ΔLw

by KOBEL

23 33 B_{fl}-s1 EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ AB C CE

LVT COLLA DRYBACK

Scheda tecnica

Spessore totale: 2,5 mm

Caratteristiche	Standard	Risultato
Classe d'uso	EN 10874	23 - 33
Dimensioni Piastrelle Dimensioni Doghe	EN 427	609,6 x 304,8 x 2,5 mm 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm
Spessore totale	EN 428	2,5 mm
Spessore strato d'usura	EN 429	0,55 mm
Bisellatura		Microbisellato su 4 lati
Trattamento superficiale		Trattamento UV
Montaggio		COLLA DRYBACK
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,13 %
Arricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Dimensione elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN 427	≤ 0,25 mm
Impronta residua (Risultato medio misurato)	EN 433	≤ 0,05 mm
Resistenza al test delle ruote delle sedie	EN 425 NALFA	Nessun danno, nessuna delaminazione
Resistenza alla luce	EN 105-B02	≥ 6E = 0.73
Resistenza ai graffi	EN 660-2	Classe T
Resistenza alle macchie	EN 26987	Buona
Resistenza alla scivolosità	EN13893 DIN 51130	DS R9
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Infiammabilità	EN 13501-1	Bfl-s1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	19 dB ΔLw

by KOBEL

23 33 B_{fl}-s1 EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* A+ A+ AB C CE



by KOBEL

Kobel Srl - Via Pantano, 16/E
50013 Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39.055.784641/2/3 - Fax + 39.055.7331312
www.kobelsrl.com

E-CREATIVE Marketing & Comunicazione